


1. Statusleiste oben

- 06:58 Aktuelle Uhrzeit
- Blinkender Punkt (verbunden)
- W-Lan Symbol (grau = aus / grün = an)
- Update Server (grau = nicht verbunden / grün = verbunden)
- Rechteck mit Pfeil (Neues Update vorhanden)
- Warndreieck (es liegt ein Fehler / Hinweis an)
- Sonne (grau = Licht aus / grün = Licht an)
- Lautsprecher (grau = Audio aus / grün = Audio an)
- Hitzesymbol (grau = aus / grün = an / blau = Nachtrocknung aktiv / violett = Restwärme > 40°C)

2. Hauptfenster

- Wellness-Programm, siehe Punkt 5
- Wellness Agenda, siehe Punkt 8
- Favoriten aus den Wellness Programmen oder selbst erstellte Szenen
- Mit dem Plus können zusätzliche Favoriten hinzugefügt werden

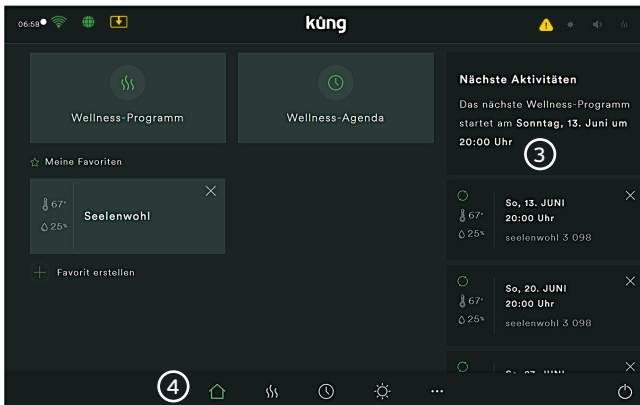

3. Seitenfenster rechts

Hinweismeldungen:


Nächste geplante Aktivitäten für einen Start aus der Wellness-Agenda oder via Fernstart-Funktion

Anstehende Ereignisse für Einmal- oder Serientermine

Hinweis: Für den Autostart durch die Agenda oder via Fernstart ist ein Sicherheitspaket erforderlich

4. Menüleiste unten

- Home Button
- Vordefinierte Küing-Wellness-Programme
- Agenda / Wellness-Planer
- Lichtmenü
- Technik Menü
- Alle Verbraucher aus (Display geht nach 5 min in Standby)

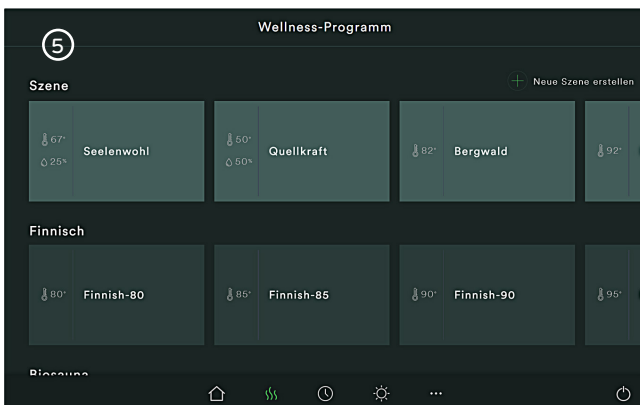

5. Wellness-Programme

Der Anzeigebereich kann durch Wischbewegung zur Seite und nach unten gescrollt werden.


Szene: 4 vordefinierte Temperatur-, Feuchtigkeits-, Licht- & Akustikeinstellungen

Finnisch: 4 reine Temperaturprogramme

Biosauna: 4 kombinierte Temperatur- / Feuchtigkeitsprogramme

Infrarot: 3 IR-Programme (Nur mit IR-Strahler)

Mit können eigene Szenen erstellt und abgespeichert werden.

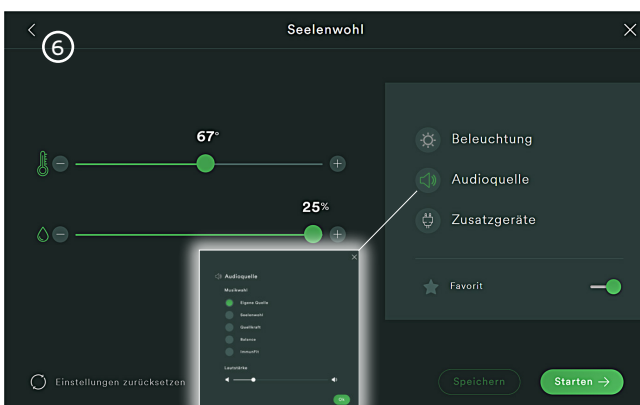

6. Programm / Szene Auswahl

Nach Auswahl einer Szene / eines Programmes können mit den Schiebereglern die Temperatur / Feuchtigkeit noch angepasst werden.

Modifizierungen können unter neuem Namen gespeichert werden.

Das Saunieren beginnt mit der Taste Starten.

Untermenü Beleuchtung: • Einstellen der Beleuchtung, siehe Punkt 9


Untermenü Audioquelle: • Auswahl vordefinierter Audio-Dateien

• Via Bluetooth kann eigene Musik abgespielt werden

Untermenü Zusatzgeräte: • Einschalten von Zusatzgeräten wie z.B. IR-Strahler


Hinweis: • Lautstärke der internen Musik mittels Slider einstellen.

• Bei Musik über eine eigene Quelle muss die Lautstärke am gekoppelten Geräten eingestellt werden.

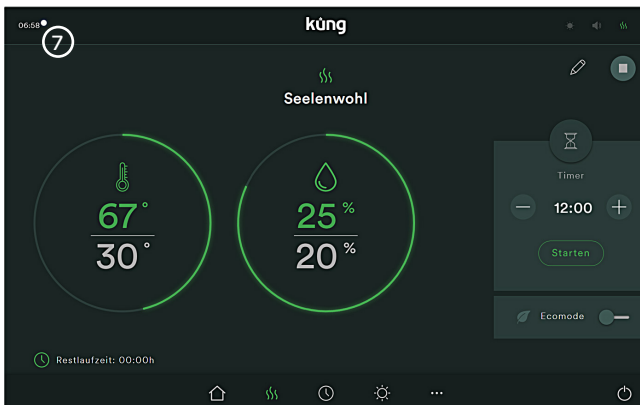

7. Laufender Betrieb (hier: Szene Seelenwohl)

- Anzeige von Temperatur und Feuchtigkeit mittels Kreissegment
Oben: definierter Soll-Wert / Unten: gemessener Ist-Wert
- Anpassung der Soll-Werte mittels Stift-Symbol
Beenden des Programms mit Rechteck-Symbol oder Aus-Symbol
- Timer: elektronische Sanduhr, die bei 0:00 ein akustisches Signal ausgibt (Nur mit Akustikpaket)
- Ecomode: reduziert die Soll-Temperatur um 10°C
Kann als Ruhepausen zwischen 2 Wellness-Gängen aktiviert werden.
- Restlaufzeit: bei 0:00 schaltet die Anlage aus Sicherheitsgründen ab (Default-Wert 2h, kann im Technik Menu bis 6h angepasst werden)

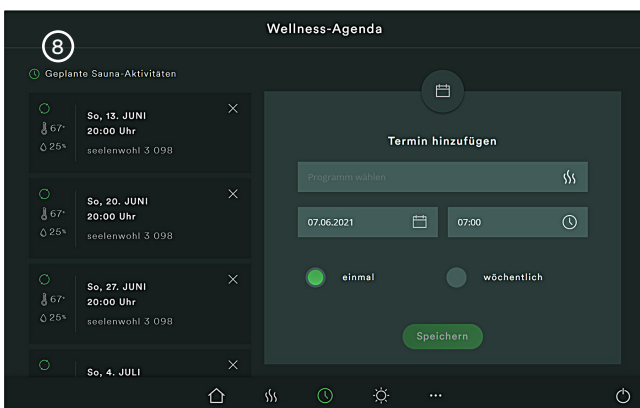

8. Wellness-Agenda

Links: anstehende, bereits geplante Sauna-Aktivitäten


Wochenserientermine

Rechts: neuen Termin hinzufügen

- Programm, Datum und Uhrzeit auswählen
- Definieren, ob Termin einmalig oder wöchentlich wiederkehrend

Hinweis:

Wenn die Anlage vorgängig geprüft und freigegeben wurde, kann die Agenda das Wellness-Programm automatisch starten. (Autostart nur mit eingebauten Sicherheitspaket möglich)

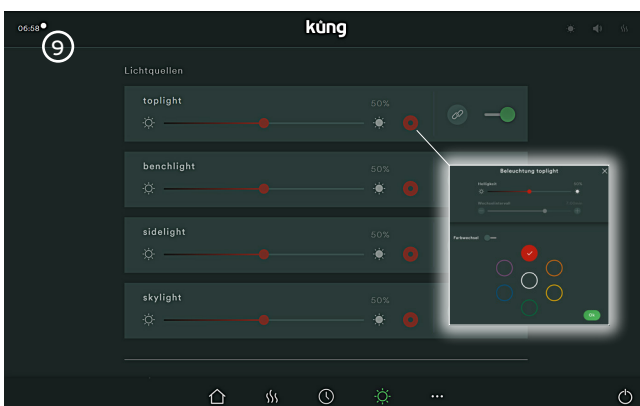


9. Licht-Menü

Auswahl und Ansteuerung der einzelnen Lichtquellen

- Links = Aus / Rechts = An
- Gruppieren von Lichtquellen
- Dimmen der Lichtquelle von 0 – 100%
- Untermenü Farbwahl / Farbwechsel

Hinweis:

Gruppierte Lichtquellen haben gleiche Eigenschaften, also bspw. gleiche Farbe oder Helligkeit

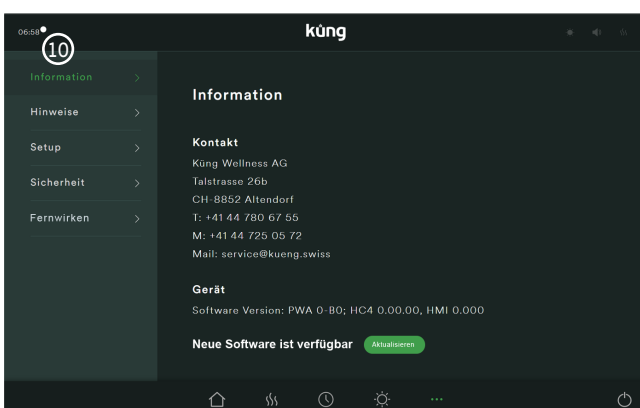

10. Technik-Menü

Information: Kontaktdaten zur Küng Wellness AG und Service-Hotline
Bitte Gerätenummer für Hotline bereit halten

Möglichkeit zum Softwareupdate, sofern Anlage mit WLAN unter «Fernwirken» verbunden

- Hinweise: Fehlerspeicher, falls ein Ereignis oder Fehler ansteht
- Setup: Einstellung von Datum, Uhrzeit, Sprache, Timer & max. Dauer
- Sicherheit: Tastatursperre / Kindersicherung mit 4-stelligem PIN
- Fernwirken: Verbindungseinstellung WLAN für die externe Bedienung
Aktivierung für automatische Updates